


Contralux


Artikelnummer 34057, KMAT 61000487

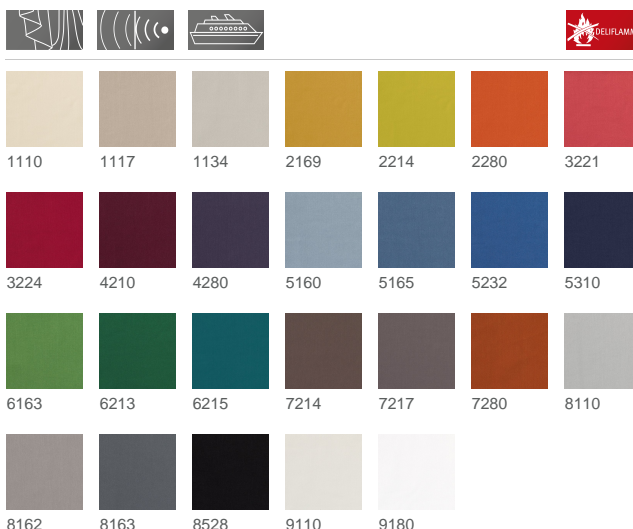


Produktbeschreibung

Contralux ist ein langjähriger Wegbegleiter bei Delius, der nicht aus der Mode kommt. Dafür sorgt das klassische, natürliche Warenbild, welches in der Form bei Polyestergeweben eher eine Seltenheit darstellt. Contralux ist ein matter Satin mit Baumwollcharakter. Durch seine dichte, geschlossene Bindung verfügt er über eine starke Verdunkelungsfunktion und beste akustische Eigenschaften. m Besonders häufig wird Contralux im Bereich Bildung und Verwaltung eingesetzt, wo klare Farben und Funktionalitäten im Vordergrund stehen. Contralux ist auch in 300 cm Breite erhältlich.

Technische Details



Gewebebreite	ca. 150 cm
Gewicht je m²	ca. 350 g/m ²
Zusammensetzung	100% Polyester FR
Schwerentflammbarkeit	IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1, DIN 4102 / B2, NFPA 701 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02	Note 5-6
Waschbarkeit 40°C DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5

Waschbarkeit 60°C DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
Waschbarkeit 72°C DIN EN ISO 105-C06	Note 3
Maßänderung Waschen 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-2%, Schuss ca. +/-1%
Maßänderung Waschen 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-2%, Schuss ca. +/-1%
Maßänderung Waschen 72°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	
Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12	trocken Note 4-5, nass Note 4-5
Bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654	0.8
Schallabsorption	Klasse B
Pflegekennzeichen	
Stand	2024-04-28