




Ecoline Pop

Artikelnummer 28083, KMAT 61000099

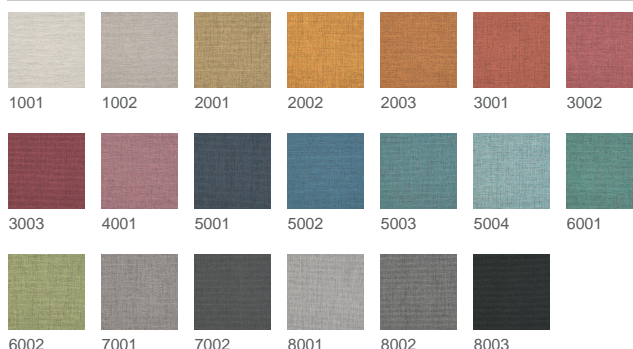


Produktbeschreibung

EcoLine Pop ist ein Möbelstoff aus 100 % Post Consumer Plastik. Das mehrfarbige, grafische Salt & Pepper-Dessin dieses Polsterstoffes erzeugt einen moderneren Look. Mit zwei einzigartigen Charakteren kann EcoLine Pop sowohl einfarbig erscheinen als auch leicht melangiert. So verfügt die Auswahl der 20 Farben über kontrastreiche als auch tonige Colorits. Dabei werden Komponenten verschiedener Farbklassiker untereinander ausgetauscht und zu etwas Neuem verbunden? eine faszinierende Mischung von Vintage-Aspekten und modernem Design. Die Farbreihe von EcoLine Pop kann sowohl geerdet als auch expressiv gespielt werden, je nach Kombination im Raum. Bei der Serie der EcoLine Möbelstoffe kommt ausschließlich Post Consumer Plastik zum Einsatz. Der rein mechanische sowie zertifizierte Herstellungsprozess beginnt dabei mit dem Sammeln und der sortenreinen Trennung von Plastikflaschen in Italien. Das gesammelte Material wird gereinigt und zerkleinert, um das für den Spinnprozess geeignete Polymer-Granulat zu gewinnen. Dieses wird dann zu Filamenten umgewandelt und texturiert. Der Webprozess findet in Deutschland statt, durch kurze Transportwege schonen wir hierbei zusätzlich die Umwelt. Im Gegensatz zu umweltschädlichen Zusatzausrüstungen wäscht sich der permanente Flammschutz nicht aus. Neben der Ökotex-Zertifizierung erfüllt unsere EcoLine-Produktlinie zudem aktuelle Möbelfakta Anforderungen.

Technische Details



Gewebebreite	ca. 140 cm
Gewicht je m ²	ca. 355 g/m ²
Zusammensetzung	100 % Polyester FR recycelt

Schwerentflammbarkeit	IMO 2010 FTP Code Part 8, 1 / M, DIN EN 1021-2, DIN EN 1021-1 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02	Note 5
Waschbarkeit 40°C DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
Waschbarkeit 60°C DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
Maßänderung Waschen 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-2%, Schuss ca. +/-2%
Maßänderung Waschen 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-3%, Schuss ca. +/-4%
Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12	trocken Note 4-5, nass Note 4-5
Pilling DIN EN ISO 12945-2	Note 4-5 bei 2000 Touren
Pflegekennzeichen	
Stand	2024-04-29