


## Mezzo DELILIGHT

Artikelnummer 28116, KMAT 61000241

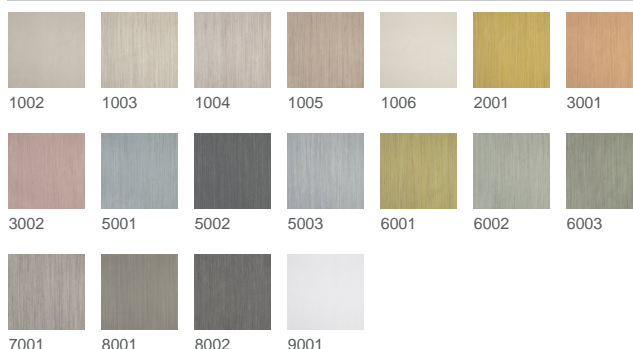

### Produktbeschreibung


Mezzo ist ein wunderschöner, moderner Akustikvorhang, der sowohl am Fenster als auch als Trennvorhang seine akustischen Eigenschaften hervorragend entfalten kann. Mit einem bewerteten Schallabsorptionsgrad von  $aw\ 0,65$  / Classe C erreicht dieser Inbetween beste Noten.

Auch seine Optik lässt nichts zu wünschen übrig. Mit einer Überbreite von 330 cm ist er einfach nahtlos zu verarbeiten. Sein matter Look gepaart mit dem Strié-Effekt sorgt für eine beruhigende Stimmung, welches durch eine sanfte Farbgebung noch unterstützt wird. Die Farbpalette wirkt sanft und harmonisch, alle Töne sind gut miteinander kombinierbar. In den Segmenten Office, Bildung, Hotel, Care (72° Hygienewäsche), Verwaltung, Gastronomie und Ladenbau wird Mezzo sein Einsatzgebiet haben und für angenehme Akustik sorgen.

### Technische Details



<b>Gewebebreite</b>	ca. 330 cm
<b>Gewicht je m<sup>2</sup></b>	ca. 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Zusammensetzung</b>	91% Polyester Trevira CS, 9% Polyester
<b>Schwerentflammbarkeit</b>	C 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
<b>Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02</b>	Note 5-6

<b>Waschbarkeit 40°C</b> DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
<b>Waschbarkeit 60°C</b> DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
<b>Waschbarkeit 72°C</b> DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
<b>Maßänderung Waschen 40°C</b> DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
<b>Maßänderung Waschen 60°C</b> DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
<b>Maßänderung Waschen 72°C</b> DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	
<b>Reibechtheit</b> DIN EN ISO 105-X12	trocken Note 4-5, nass Note 4-5
<b>Bewerteter Schallabsorptionsgrad</b> DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654	0.65
<b>Schallabsorption</b>	Klasse C
<b>Pflegekennzeichen</b>	
<b>Stand</b>	2024-04-28